

3GNSS


3GNSSX to antena wieloczęstotliwościowa zapewniająca pewny odbiór pozycji, nawigacji i pomiaru czasu (PNT). Ta szerokopasmowa antena działa na częstotliwościach GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou.anego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS).

Płyta bazowa jest kompatybilna ze standardowymi otworami montażowymi popularnego formatu (FRPA), co ułatwia instalację na nowych i istniejących platformach. W podstawie anteny znajduje się uszczelka typu O-ring, która zapewnia uszczelnienie pomiędzy anteną a platformą.



FORMAT FRPA
zakres temp.: -55 do +85 C
wibracje: > 30 g

ODBIÓR
GPS GLO GAL L1/L2/L5
wzmocnienie do 33 dB

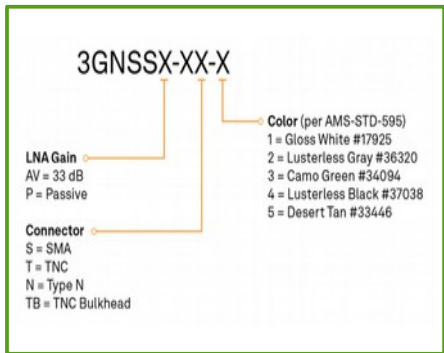

wyróżniki

- do trudnych warunków eksploatacji
- 3-częstotliwościowa, w tym silne sygnały L5
- pływająca lub aktywna
- zawiera uszczelkę
- konektory: SMA, TNC, N
- kolory: biały, zielony camo, czarny, piaskowy

kluczowe zalety

- popularny format: FRPA
- obsługa L2 i silnych sygnałów L5
- wysoka jakość recepcji
- zakres zasilania: 2,7-15 V

zastosowania

- uniwersalna
- systemy uzbrojenia